BAUANLEITUNG

schmale Schaufel (graboptimiert)

LEIMBACH
MODELLBAU + ELEKTRONIK
www.Modellhydraulik.de

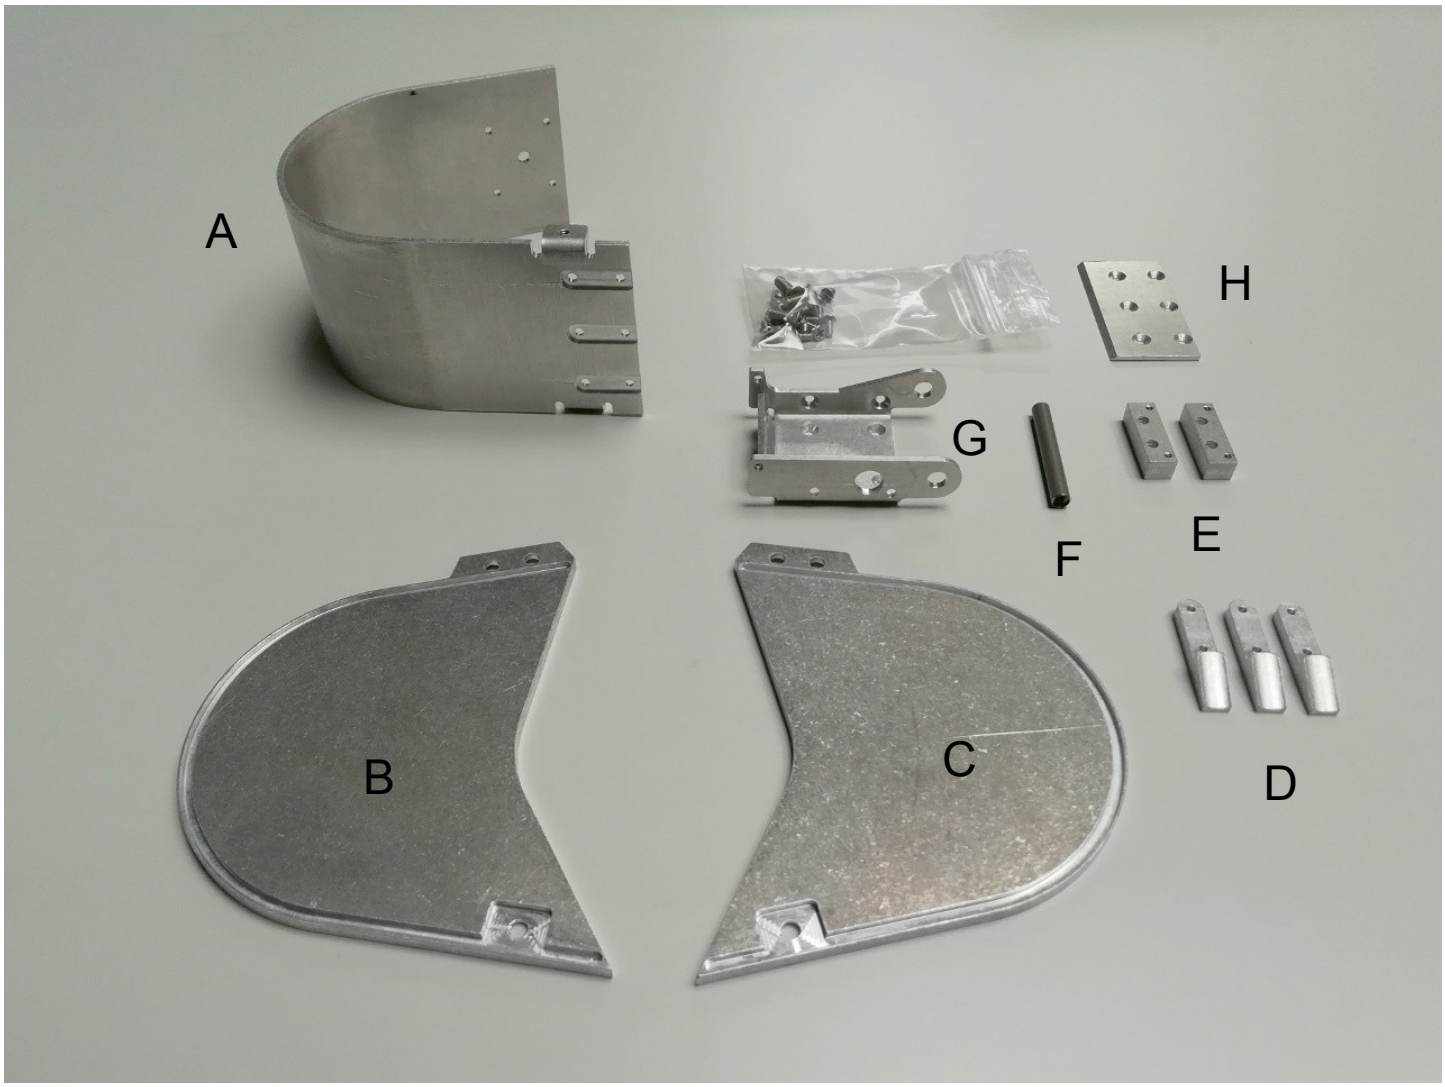

A	Schaufelblech
B	Schaufelseitenteil (rechts)
C	Schaufelseitenteil (links)
D	Zähne
E	Zwischenblech
F	Gewindebolzen 4x31mm
G	Schaufelhalteblech
H	Zahnhalteblech

Schraubentüte:

2x	Senkschraube DIN-965	M2x3mm
10x	Senkschraube DIN-965	M2x4mm
4x	Senkschraube DIN-965	M3x8mm
2x	Linsenkopfschraube ISO-7380	M3x5mm

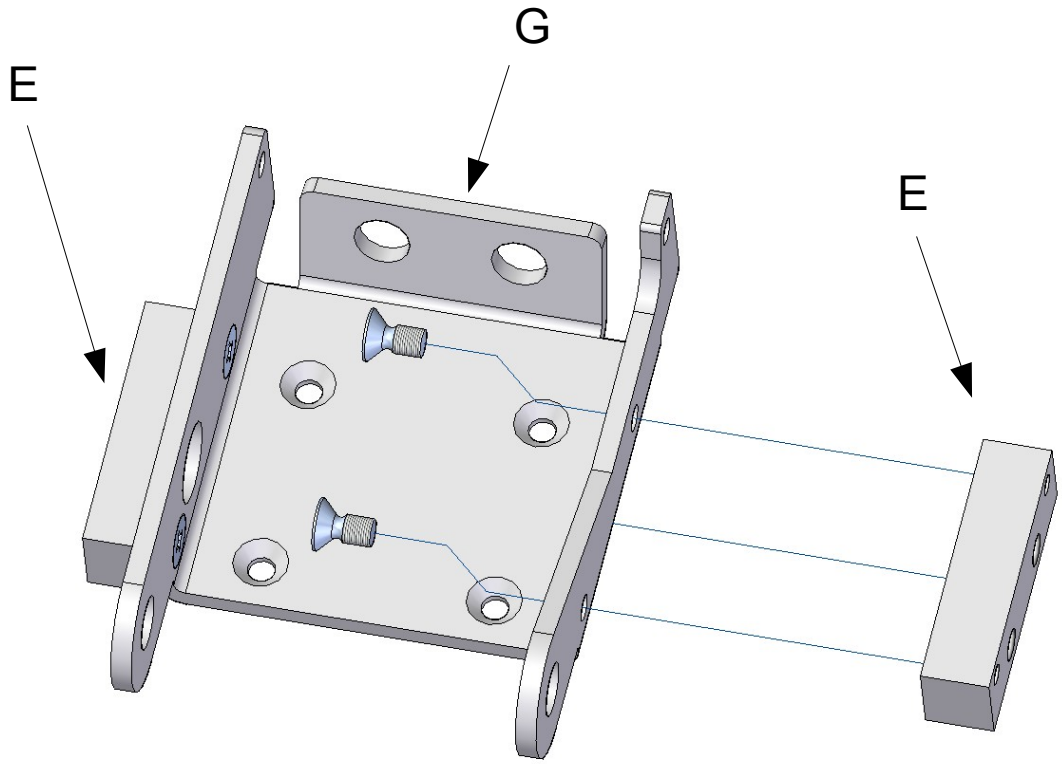

Montieren Sie bitte als erstes die zwei Zwischenbleche(E)
mit je 2x Senkschrauben DIN-965 M2x4mm
an dem Schaufelhalteblech(G)

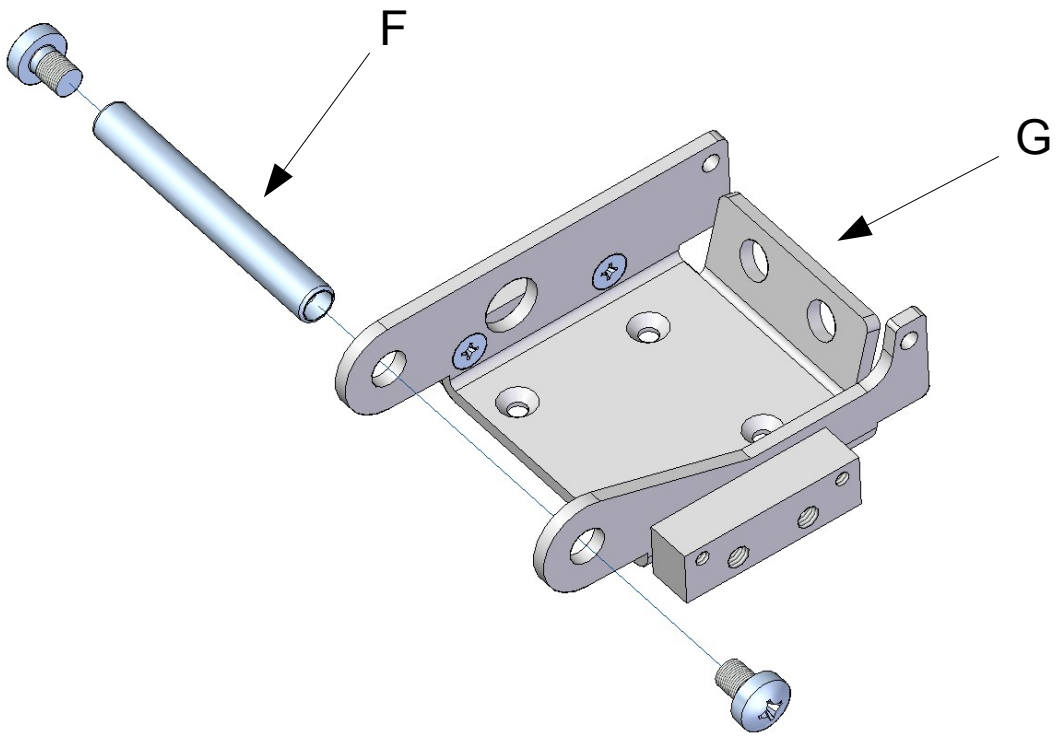

Im nächsten Schritt wird der Bolzen 4x31mm in das Schaufelhalteblech eingesetzt und mit Schrauben ISO-7380 M3x4mm verschraubt.

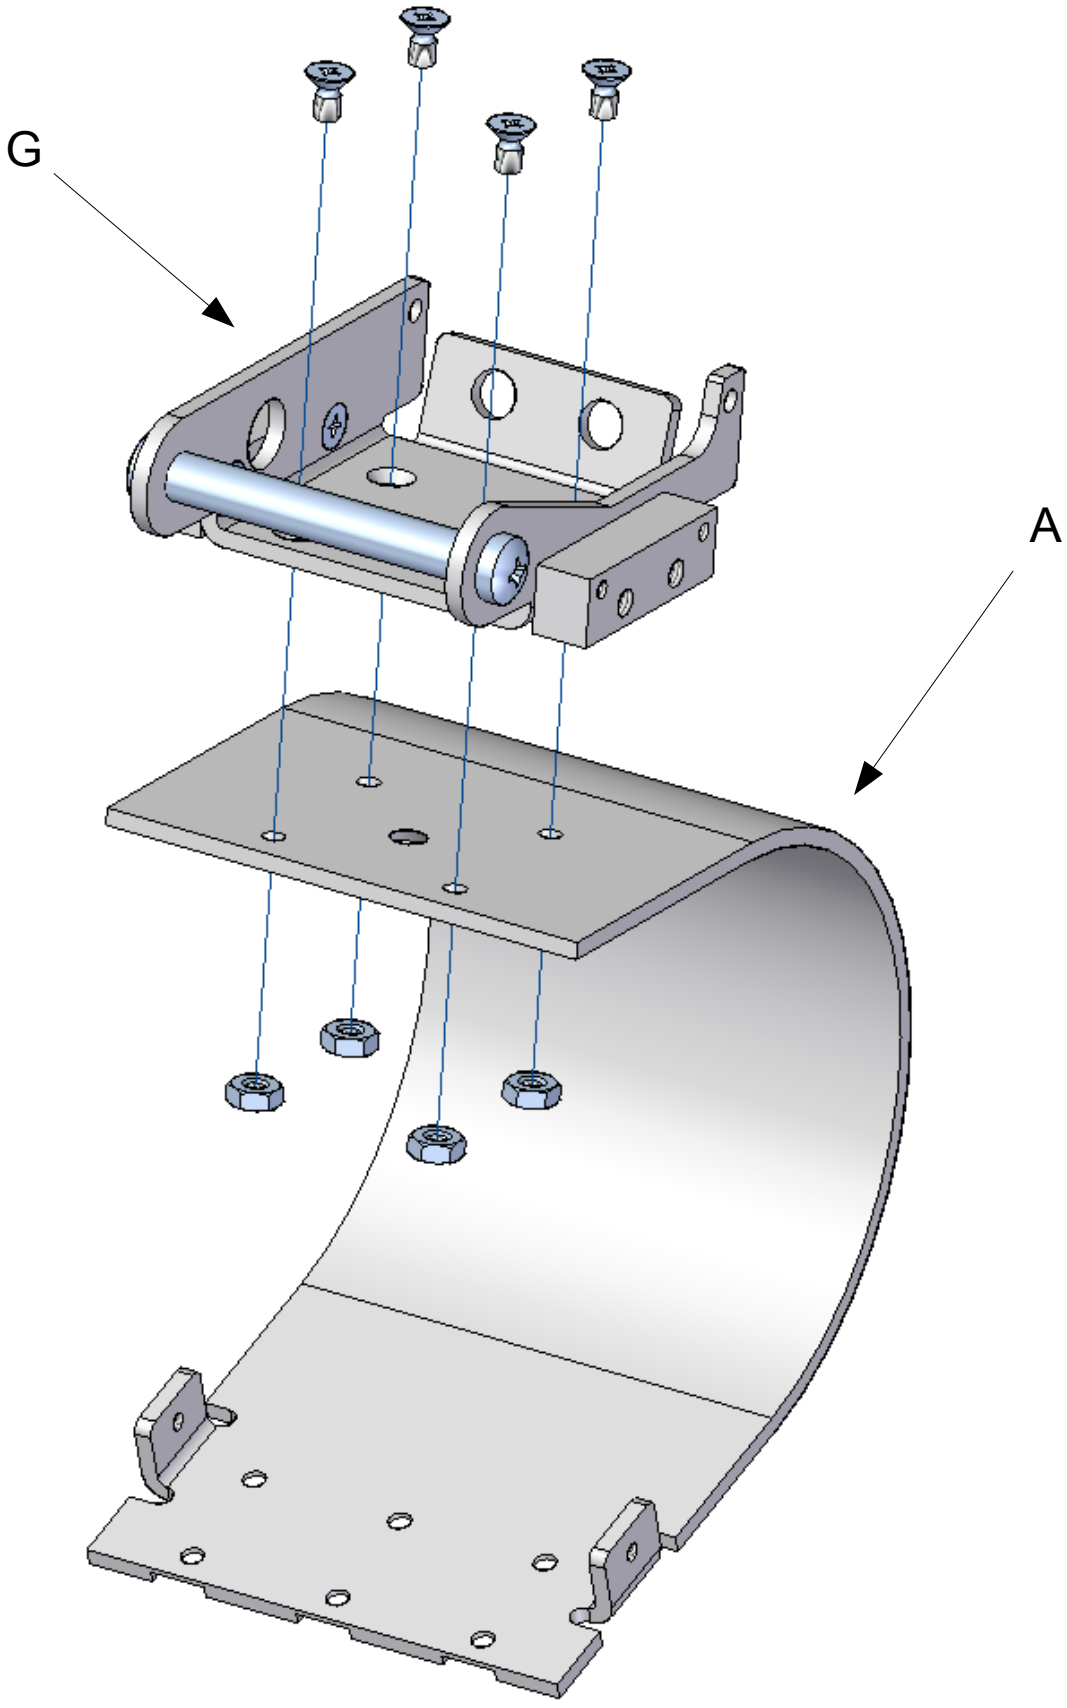

Die in den vorangegangenen Schritten montierte Einheit wird dann mit 4x Senkschrauben DIN-965 M2x4mm und Muttern auf der Oberseite des Schaufelbleches befestigt.

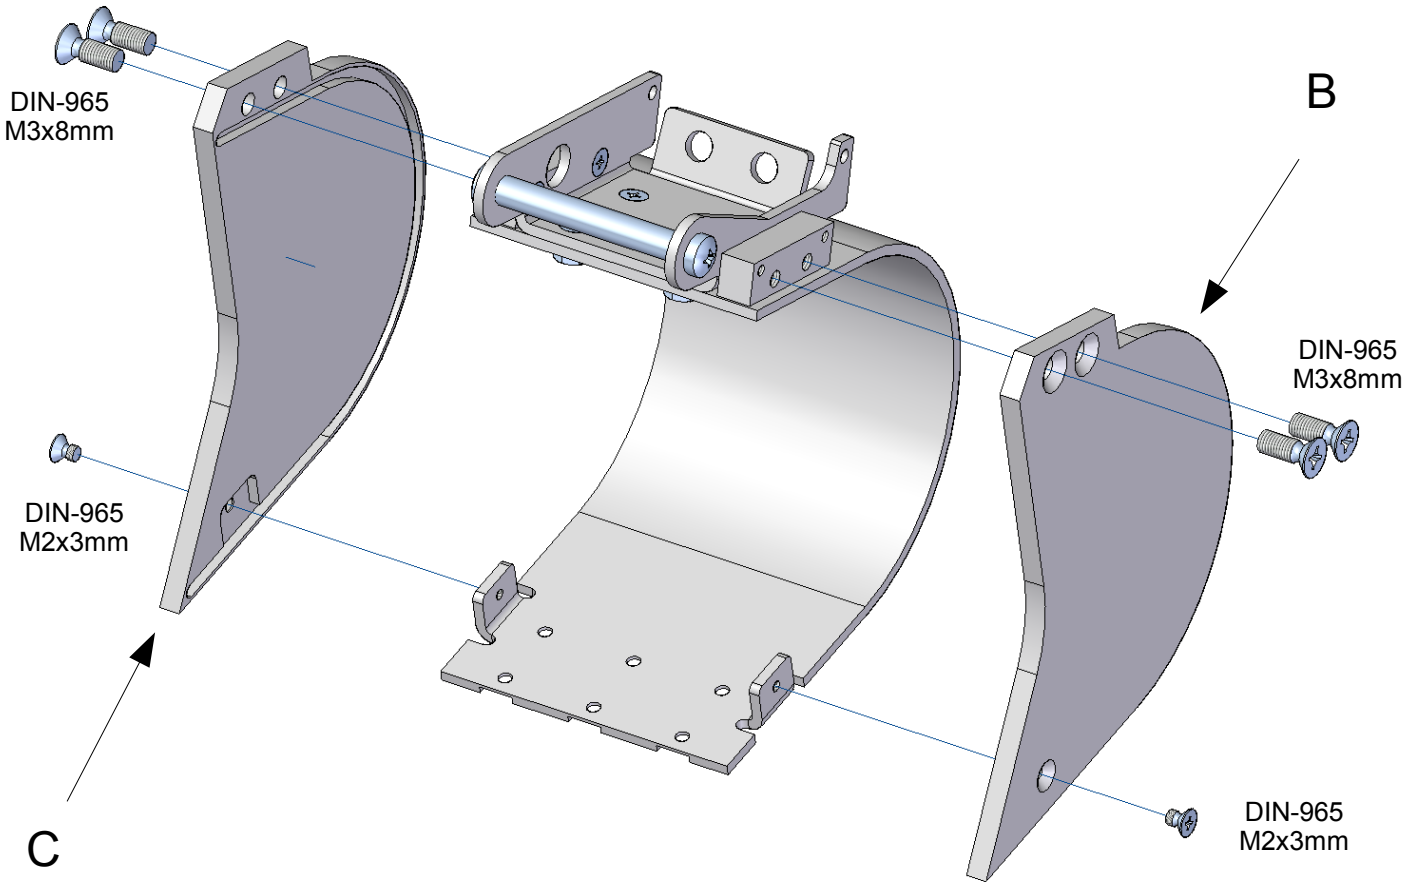

Montieren Sie bitte als nächstes die beiden Schaufel-Seitenteile. Ziehen Sie die Schrauben bitte noch nicht an, damit die Montage des Zahnhaltebleches im nächsten Schritt einfacher ist.

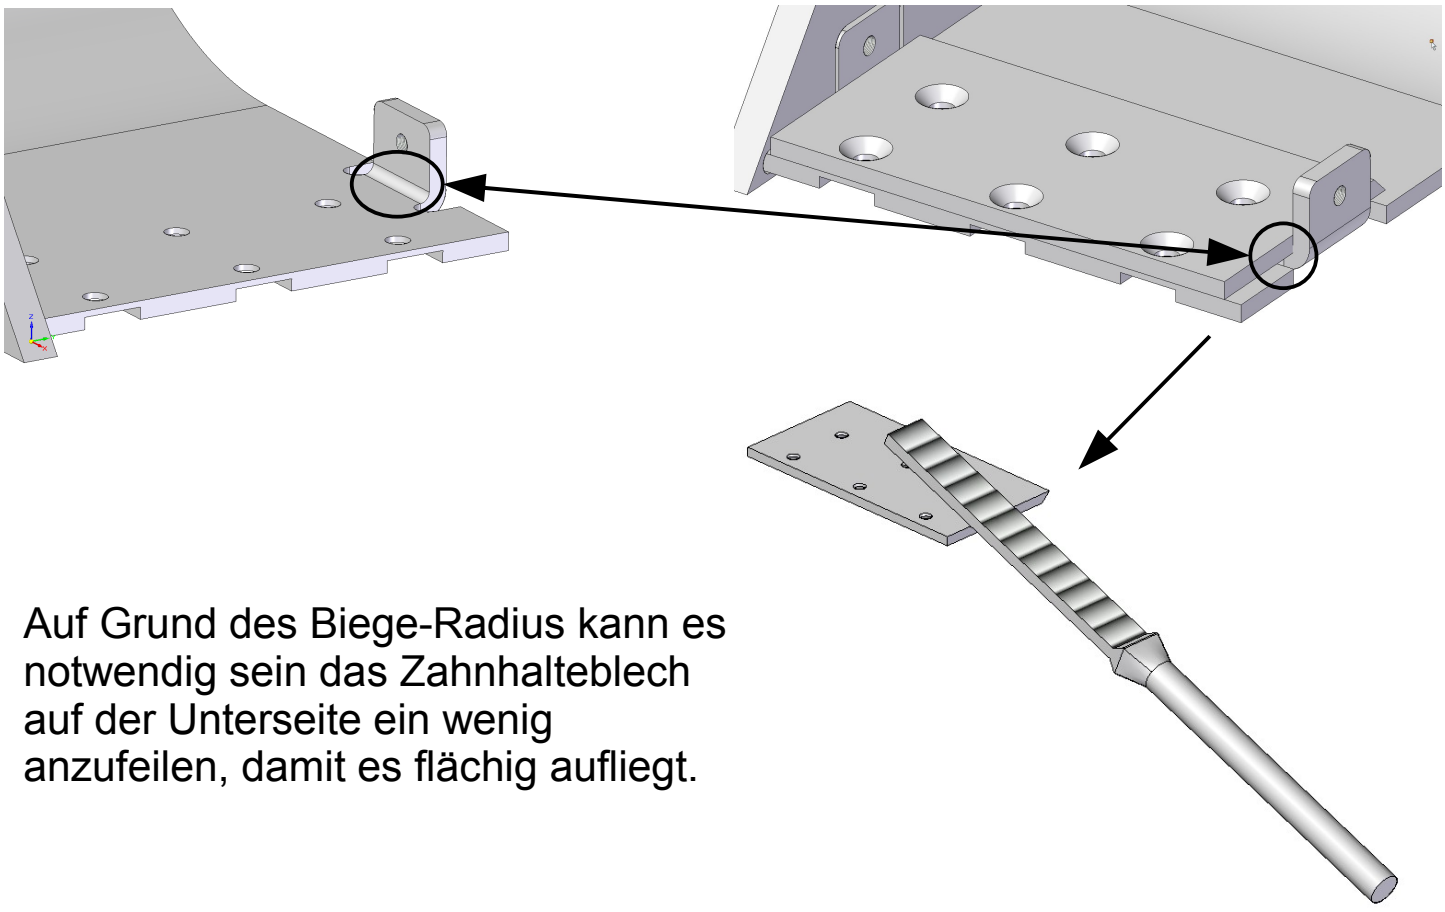

Auf Grund des Biege-Radius kann es notwendig sein das Zahnhalteblech auf der Unterseite ein wenig anzufeilen, damit es flächig aufliegt.

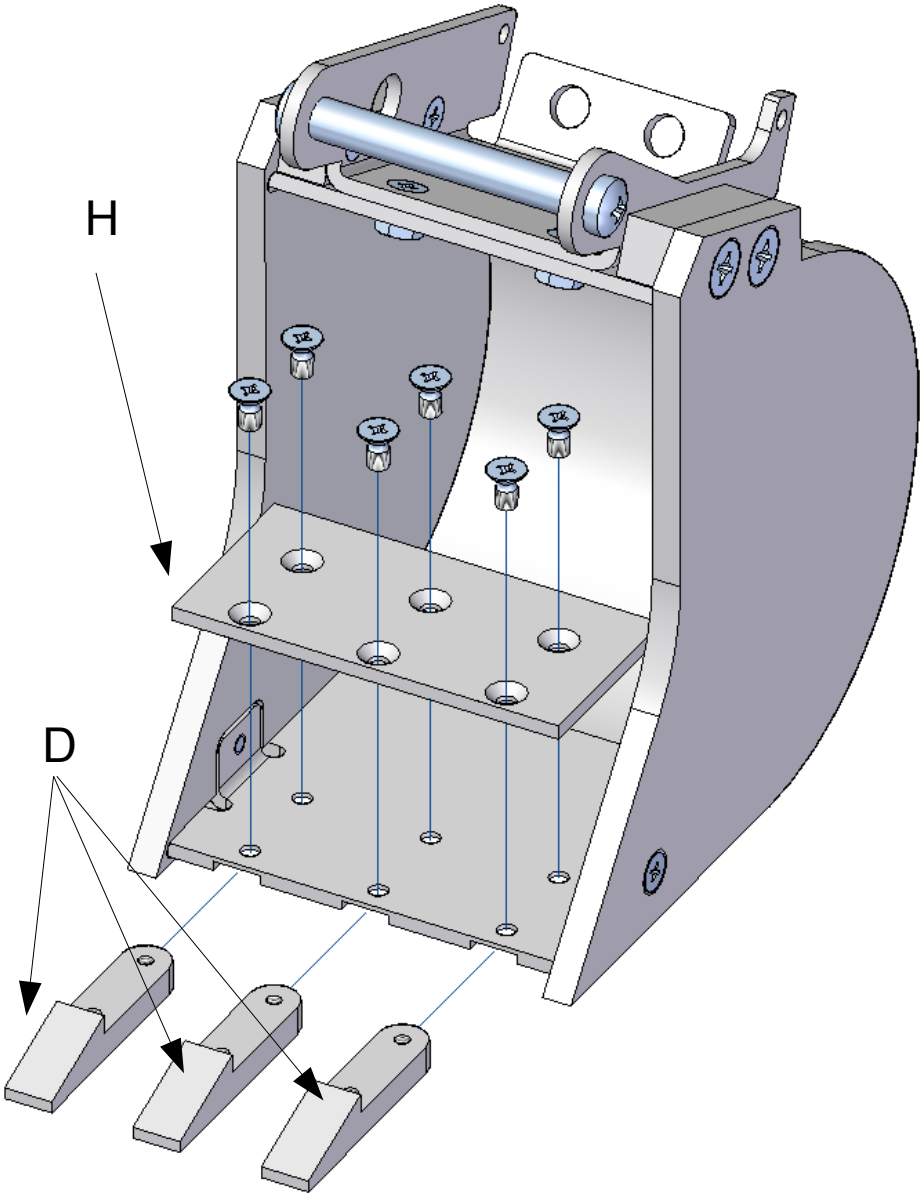

Nun können die Zähne in das Schaufelblech eingesetzt
und mit 6x Senkschrauben DIN-965 M2x4mm
mit dem Zahnhalteblech verschraubt werden.

Zum Schluß können dann die Schrauben
in den Schaufel-Seitenteilen festgezogen werden.